

# DILOG



## DILOG UCA-B160R IPTV / Kabel-TV



[www.dilogshop.se](http://www.dilogshop.se)

Ny IPTV/kabel-TV hybrid box för CryptoGuard. Kan anslutas till TV via HDMI eller AV-Ut. Användarvänlig meny gör boxen lätthanterad.

- **IPTV/** DVB-C Tuner
- Stöd för SD / HD / HEVC (MPEG4 AVC/ H.264/H.265)
- HDMI-utgång
- Upplösning 576p,720p,1080i
- A/V-utgång
- 1xUSB 2.0 port
- Anpassad för CryptoGuard
- USB 2.0 för inspelning på extern HDD\*
- PVR Ready
- EPG – Elektronisk Program Guide, 7 dagar
- EPG timer och manuell timerfunktion
- TimeShift (med extern HDD\* ansluten)
- Snabbt kanalbyte
- LCN-funktion, sorterar kanalerna rätt
- Flerspråksmenyer med svenska
- Fast Ethernet RJ45
- Uppgradering via OTA eller USB
- Storlek: 120 x 120 x 25 mm
- Vikt: 140g
- Användarvänlig installation

# Teknisk specifikation

## Minne & Chip

CPU	H.265 Secure chipset
DDR3	2 GB
eMMC	8 GB

## Fysiskamått

Vikt	140g
Storlek (WxHxD)	120 x 120 x 25 mm
Operating Temp.	0~45°C
Förvaring Temp.	-10~+60°C

## Utgångar bakpanel

HDMI	1
Analog A/V	Video, Audio L/R Out
Ethernet	1
WI-FI 802.11. 2,4GHz	1
USB 2.0	1

## Frontpanel

Display	4 LED ON/OFF
Panel	1 knapp ON/OFF

## Nätdel


In/Ut	Extern. 230V in /12V/1.0A ut
-------	------------------------------

## Fjärrkontroll




Typ	Infraröd ( Freq. 38kHz)
Batteri	2 x 1.5V AAA

## EAN

7350021771292

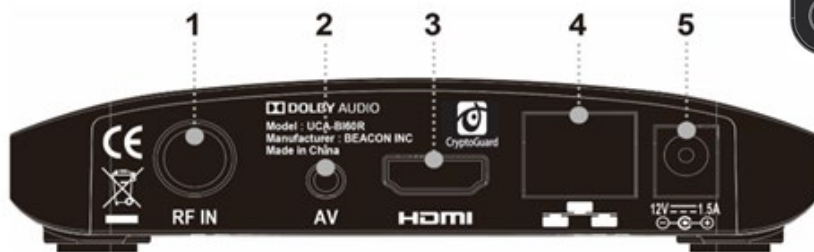

1. RF IN – Ingång för antennkabel / kabel-TV signal (DVB-C)
2. AV UT – Analog utgång för Audio/ Video 3.5mm till RCA/ SCART
3. HDMI – HDMI-utgång för inkoppling till TV med HDMI kabel.
4. ETHERNET – Ingång för nätverkskabel från router.
5. DC ingång för strömadapter – Ingång för strömadapter 12V DC.
6. USB – USB-port för inkoppling av USB-enhet (HDD/USB-minne).
7. Programkortsfack (Mini Sim) – CryptoGuard programkorts-fack.

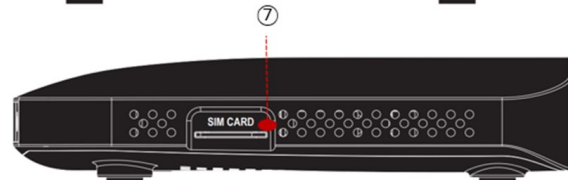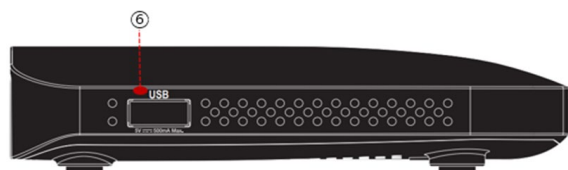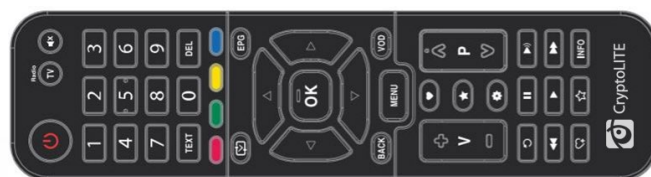

# DILOG

DILOG Nordic AB, Magasinsgatan 35, 434 37 Kungsbacka, Sweden  
Telefon: +46 300 56 80 30  
www.dilogshop.se